


Плата PS02-B1 Для компьютера - сервера сети

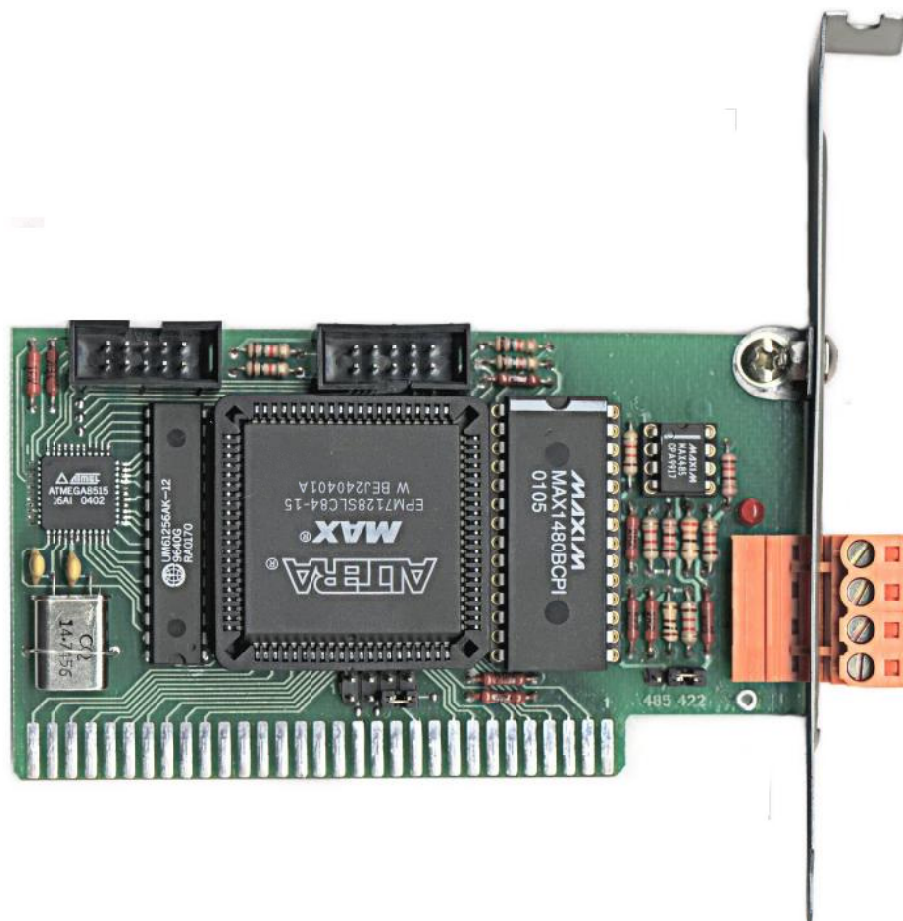

Плата является частью оборудования сети загрузки технологических программ в системы ЧПУ станков, и устанавливается в компьютер-сервер. Плата имеет гальванически развязанный интерфейс RS422/RS485, микроконтроллер ATMega 8515, буферную память, и аппаратную часть, построенную на программируемой логике.

Технические характеристики

Объем буферной памяти	32 Кбайт
Скорость работы порта RS422/485:	
рекомендуемая	115,2 кБит/с
максимальная	230,4 кБит/с
Ток потребления по цепи +5В	300 мА
Окружающая рабочая температура	0...+70 °С